宁波协诚集团样品展厅 · 方案 A · 第 3 版（六视角）

中央环岛 · 环游叙事 · 概念方案（非施工图）· 2026-11-10 · 场地 26.17 × 17.92 m / 层高 3.0 m

> **这一版的核心变化：不再是“一个中岛五个角度”，而是六个机位、五套光线，每个功能区各有一张能看懂的画面。所有画面来自同一份设计数据，材质、家具、灯具全部共用。**
>
> 6 个机位 | 5 套光线预设 | CC0 PBR 贴图 6 套 | CC0 家具模型 10 件 | 相机符号已上图

① 六张效果图



C0 • 序厅•接待　上午自然光　18 mm　·　从序厅东南角回看：左侧接待台与接待椅，正面 R4660 弧形胡桃木品牌墙，右侧入口门洞。



C1 • 入口看中岛　上午自然光　19 mm　·　站在入口内侧向东：弧形品牌墙的端头在左缘，中岛居中远景，环形灯槽压住画面。



C2 • 中岛特写　正午偏亮　26 mm　·　中岛西南侧 3 m 处：三级圆角台阶、四组展台样品、头顶 R2400 灯槽一次看全。



C3 • 北光廊　下午斜阳　22 mm　·　贴着北窗向东看回西：5 道展墙翼的序列，02 / 04 斜 12° 的缺口里漏进斜光。



C4 • 南侧生活场景　傍晚暖光　26 mm　·　从环游动线南侧看向客厅 + 餐厅：地毯、沙发、餐桌与两盏吊灯为前景。




C5 • 整体鸟瞰　日景鸟瞰　18 mm　·　西南角 14 m 高俯瞰（天花临时隐藏）：全场分区、环形动线、中岛与各功能区的关系。

② 机位表（与平面图上的 C0–C5 一一对应）

编号	画面	机位 x, y（m）	朝向 x, y（m）	焦距	光线	光怎么打
C0	序厅·接待	4.60, 8.00	0.90, 12.40	18	上午自然光	上午自然光斜射进来，接待台上有台灯作为暖色补点。
C1	入口看中岛	4.20, 9.20	11.40, 8.90	19	上午自然光	同一时刻的上午光，与 C0 保持一致，方便对照。
C2	中岛特写	8.10, 5.45	12.60, 8.80	26	正午偏亮	正午偏亮的日光，灯槽与轨道射灯全开，重点照明压住台面。
C3	北光廊	9.20, 12.10	16.80, 17.10	22	下午斜阳	下午斜阳，太阳高度角压低，窗光在地面拉出长投影，室内灯只留轨道射灯。
C4	南侧生活场景	6.60, 6.90	15.60, 2.60	26	傍晚暖光	傍晚暖光：室外降到暮色，吊灯、灯槽、筒灯成为主光，色温 2700K。
C5	整体鸟瞰	0.60, 0.50	13.10, 9.20	18	日景鸟瞰	日景鸟瞰：天光为主，室内灯开一半，只看布局关系不看氛围。

为什么有 6 张而不是 5 张：接待台与中岛分处入口两侧（约 140° 夹角），任何单张直线透视都装不下，所以把“序厅”单独拆成 C0，C1 专注“入口看中岛”。

③ 平面布置图（带相机编号与视域）

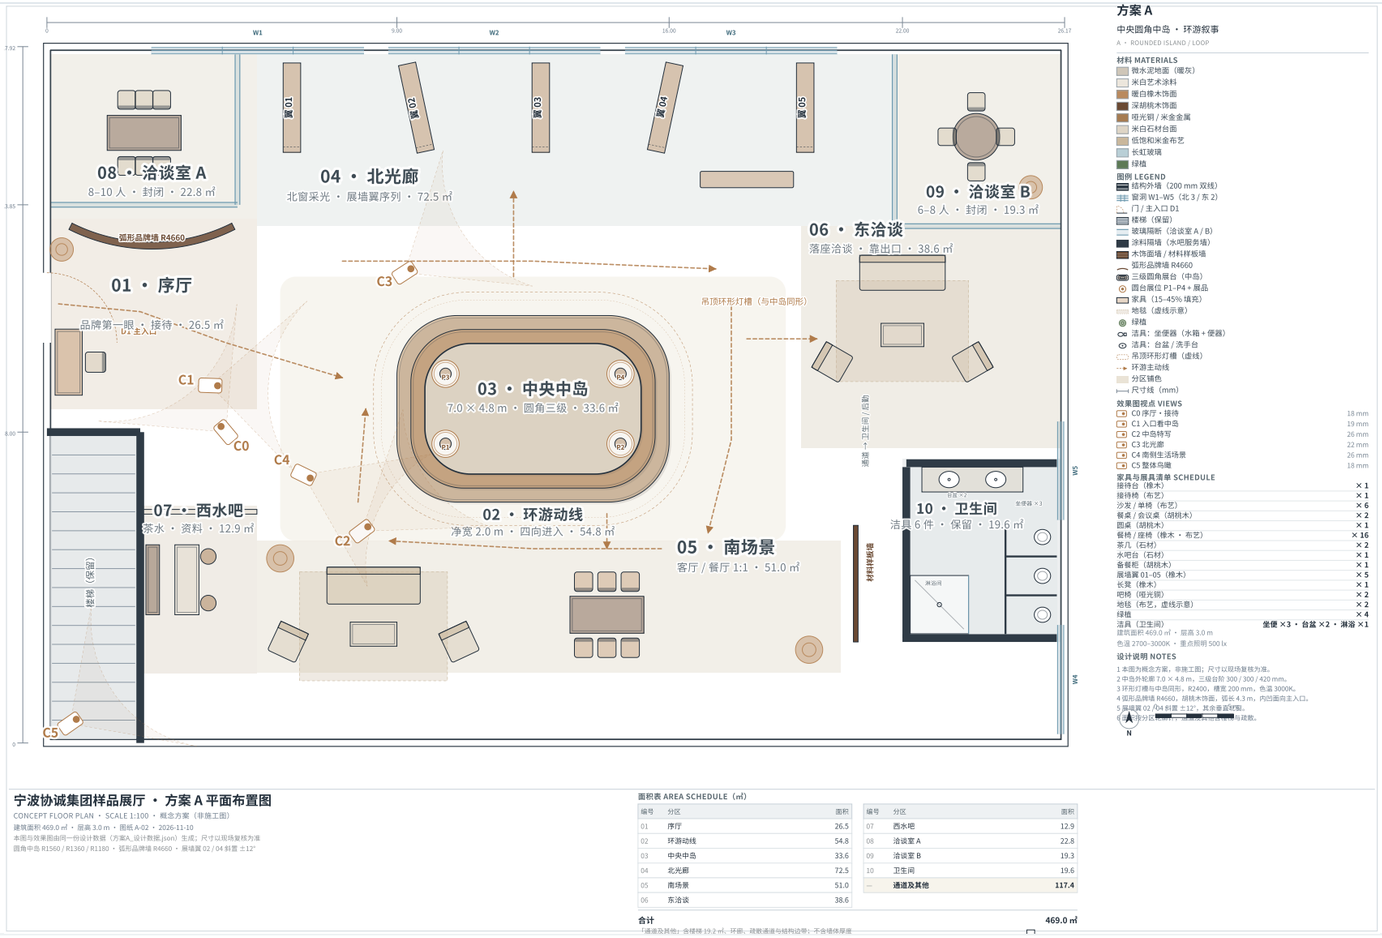

宁波协诚集团样品展厅 · 方案 A 平面布置图

CONCEPT FLOOR PLAN · SCALE 1:100 · 概念方案（非施工图）

建筑面积 469.0 ㎡ · 层高 3.0 m · 图纸 A-02 · 2026-11-10

本图与效果图由同一份设计数据（方案A_设计数据.json）生成；尺寸以现场复核为准

圆角中岛 R1560 / R1360 / R1180 · 弧形品牌墙 R4660 · 展墙翼 02 / 04 斜置 ±12°

方案 A

中央圆角中岛 · 环游叙事

A · ROUNDED ISLAND / LOOP

材料 MATERIALS

- 微水泥地面（暖灰）
- 米白艺术涂料
- 暖白橡木饰面
- 深胡桃木饰面
- 哑光铜 / 米金金属
- 米白石材台面
- 低饱和米金布艺
- 长虹玻璃
- 绿植

图例 LEGEND

- 结构外墙（200 mm 双线）
- 窗洞 W1–W5（北 3 / 东 2）
- 门 / 主入口 D1
- 楼梯（保留）
- 玻璃隔断（洽谈室 A / B）
- 涂料隔墙（水吧服务墙）
- 木饰面墙 / 材料样板墙
- 弧形品牌墙 R4660
- 三级圆角展台（中岛）
- 圆台展位 P1–P4 + 展品
- 家具（15–45% 填充）
- 地毯（虚线示意）
- 绿植
- 洁具：坐便器（水箱 + 便器）
- 洁具：台盆 / 洗手台
- 吊顶环形灯槽（虚线）
- 环游主动线
- 分区铺色
- 尺寸线（mm）

效果图视点 VIEWS

C0 序厅 · 接待	18 mm
C1 入口看中岛	19 mm
C2 中岛特写	26 mm
C3 北光廊	22 mm
C4 南侧生活场景	26 mm
C5 整体鸟瞰	18 mm

家具与展具清单 SCHEDULE

接待台（橡木）	× 1
接待椅（布艺）	× 1
沙发 / 单椅（布艺）	× 6
餐桌 / 会议桌（胡桃木）	× 2
圆桌（胡桃木）	× 1
餐椅 / 座椅（橡木 · 布艺）	× 16
茶几（石材）	× 2
水吧台（石材）	× 1
备餐柜（胡桃木）	× 1
展墙翼 01–05（橡木）	× 5
长凳（橡木）	× 1
吧椅（哑光铜）	× 2
地毯（布艺，虚线示意）	× 2
绿植	× 4
洁具（卫生间）	坐便 ×3 · 台盆 ×2 · 淋浴 ×1

建筑面积 469.0 ㎡ · 层高 3.0 m

色温 2700–3000K · 重点照明 500 lx

设计说明 NOTES

1 本图为概念方案，非施工图；尺寸以现场复核为准。
2 中岛外轮廓 7.0 × 4.8 m，三级台阶 300 / 300 / 420 mm。
3 环形灯槽与中岛同形，R2400，槽宽 200 mm，色温 3000K。
4 弧形品牌墙 R4660，胡桃木饰面，弧长 4.3 m，内凹面向主入口。
5 展墙翼 02 / 04 斜置 ±12°，其余垂直对墙。
6 各分区铺色仅为区分功能，非材料指定；材料以第 4 张为准。

面积表 AREA SCHEDULE（㎡）

编号	分区	面积
01	序厅	26.5
02	环游动线	54.8
03	中央中岛	33.6
04	北光廊	72.5
05	南场景	51.0
06	东洽谈	38.6
07	西水吧	12.9
08	洽谈室 A	22.8
09	洽谈室 B	19.3
10	卫生间	19.6
—	通道及其他	117.4
合计		469.0 ㎡

「通道及其他」含楼梯 19.2 ㎡、环廊、建筑通道与结构边带；不含墙体厚度

1:100 平面布置图 · 橙色相机符号 + 虚线扇形为视域 · 右侧图例含“效果图视点 VIEWS”表 · 面积表合计 469.0 ㎡

④ 设计说明

空间组织（七步叙事）

- 01 序厅：入口先撞见 R2600 的弧形品牌墙，胡桃木曲线把人的视线往中岛方向带，接待台在左。
- 02 环游：中岛四周 2.0 m 环形动线，四个方向都能进，不走回头路。
- 03 中岛：外轮廓 7.0 × 4.8 m 不变，改成 R1560 / R1360 / R1180 三级圆角台，与头顶环形灯槽同形。
- 04 北光廊：北墙 3 段 5.4 m 窗带，5 道 2.3 m 展墙翼，其中 2 道 ±12° 斜置，让光从缝里洗进来。
- 05 南场景：客厅 + 餐厅两个 1:1 生活场景，材料与家具可触摸。
- 06 东洽谈：靠东墙落座区，紧邻卫生间与出口。
- 07 西水吧：楼梯旁服务点，接待、茶水、资料发放合一。

非直角元素清单

- 中央中岛：三级圆角台 R1560 / R1360 / R1180
- 吊顶环形灯槽：R2400 圆角环，与中岛同形呼应
- 弧形品牌墙：R2600 圆弧，凹面正对入口
- 展墙翼 02 / 04：±12° 斜置

与场地条件的关系

- **保留**：外墙、北向 3 段窗带、东墙 2 段窗、西南楼梯（2.4 × 8.0 m，本次已建出踏步）、东南卫生间（4.17 × 4.7 m）。
- **未发现结构柱**，中岛可放场地正中。
- **拆改**：原 U 形展台墙、六边形展台取消；两间洽谈室沿用原隔墙位置改玻璃隔断。

⑤ 面积与材料

编号	区域	面积（㎡）
01	序厅	26.5
02	环游动线（环形）	54.8
03	中央中岛	33.6
04	北光廊	72.5
05	南场景	51.0
06	东洽谈	38.6
07	西水吧	12.9
08	洽谈室 A	22.8
09	洽谈室 B	19.3
10	卫生间	19.6
—	通道及其他	117.4
—	**合计**	**469.0**
—	场地外包 26.17 × 17.92	469.0

材料	用在哪
微水泥地面（暖灰）	地面
米白艺术涂料	墙面 / 天花
暖白橡木饰面	中岛台体、展墙翼、家具
深胡桃木饰面	弧形品牌墙、接待台背板
哑光铜 / 米金金属	灯具、五金、展品底座
米白石材台面	中岛顶层台面
低饱和米金布艺	沙发、单椅、窗帘
长虹玻璃	洽谈室隔断
绿植	光廊与场景角落

材料色块与渲染里的贴图出自同一份数据 + 同一套 CC0 贴图，改一处三处同步。

⑥ CC0 素材来源（Poly Haven，全部 CC0 1.0，可商用）

PBR 贴图

用途	素材 ID	名称	来源	作者	授权
floor_microcement	white_plaster_rough_01	White Plaster Rough 01	polyhaven.com/a/white_plaster_rough_01	All	CC0 1.0
wall_plaster	painted_plaster_wall	Painted Plaster Wall	polyhaven.com/a/painted_plaster_wall	All	CC0 1.0
oak	white_oak_veneer	White Oak Veneer	polyhaven.com/a/white_oak_veneer	All	CC0 1.0
walnut	rosewood_veneer_02	Rosewood Veneer 02	polyhaven.com/a/rosewood_veneer_02	All	CC0 1.0
stone	marble_01	Marble 01	polyhaven.com/a/marble_01	All	CC0 1.0
fabric	wool_boucle	Wool Boucle	polyhaven.com/a/wool_boucle	Photography, Processing	CC0 1.0

家具与器物模型

用途	名称	来源	作者	授权
sofa_02	Sofa 02	polyhaven.com/a/sofa_02	All	CC0 1.0

用途	名称	来源	作者	授权
modern_arm_chair_01	Modern Arm Chair 01	polyhaven.com/a/modern_arm_chair_01	All	CC0 1.0
modern_coffee_table_01	Modern Coffee Table 01	polyhaven.com/a/modern_coffee_table_01	All	CC0 1.0
dining_table	Dining Table	polyhaven.com/a/dining_table	All	CC0 1.0
dining_chair_02	Dining Chair 02	polyhaven.com/a/dining_chair_02	All	CC0 1.0
potted_plant_01	Potted Plant 01	polyhaven.com/a/potted_plant_01	All	CC0 1.0
bar_chair_round_01	Bar Chair Round 01	polyhaven.com/a/bar_chair_round_01	All	CC0 1.0
round_wooden_table_01	Round Wooden Table 01	polyhaven.com/a/round_wooden_table_01	All	CC0 1.0
ceramic_vase_01	Ceramic Vase 01	polyhaven.com/a/ceramic_vase_01	All	CC0 1.0
wooden_bowl_01	Wooden Bowl 01	polyhaven.com/a/wooden_bowl_01	All	CC0 1.0

下载脚本 scripts/fetch_cc0_assets.py；文件存在 tools/assets/（不进版本库），来源与 SHA-256 记在 assets/CC0-素材清单.json（进版本库）。

⑦ 展品说明（按项目资料核实的结果）

示意图：项目资料（施工图 / 预算 / 现场照片）里没有协诚的产品清单，四组展台按本项目主材做成可辨认的样品——石材样块、木饰面板样、金属型材段、织物样册；不是协诚真实展品，等产品资料到位后再替换。

依据：施工图 DWG/PDF、装修预算 xls、3 张现场照片里都没有出现协诚的产品清单或样品照片；现场照片是毛坯状态。因此不做“猜产品”，改为按本项目主材做四组可辨认的样品。

⑧ 这一版做到哪、没做到哪（如实）

做到了： 6 个机位、5 套光线（上午 / 正午 / 下午斜阳 / 傍晚 / 日景鸟瞰）；6 套 CC0 PBR 贴图（木饰面、石材、微水泥、布艺、乳胶漆、胡桃木）与 10 件 CC0 家具模型；地面 3 m 分缝、90 mm 踢脚、墙顶 20 mm 阴影缝；玻璃隔断改成细铜框；接待台改为实体前台；补出保留楼梯；四组样品重做；相机位置与朝向写进 方案A_设计数据.json 并画在平面图上。

仍然不像设计公司成果的地方：

- **石材台面仍偏“奶白”**：贴图是大理石 / 莱姆石，但 M_STONE 提亮后纹理细节被压平，中岛顶层远看仍像一整块浅色石膏。
- **家具是“缩放到尺寸”的通用模型**：沙发、餐椅、吧椅都不是这个方案指定的款式；只对齐了宽度，高度略有出入，坐垫、缝线、木饰拼缝的精致度达不到样板展厅要求。
- **展品是示意样品**：石材样块、木饰面板、金属型材、织物样册都是几何体搭的，不是真实产品模型；协诚到底展什么，资料里查不到。
- **展墙翼仍像“木盒子”**：翼墙上挂的画框是纯色块、没有内容；与地面的收口只有一条深色踢脚。
- **窗户过曝**：为压住室内亮度，窗外天空板接近纯白，窗框偏黑；每张图的窗光强度是固定的，没有真正的时间变化。
- **没有人物、没有软装细节**：书、器皿、挂画内容、窗帘褶皱、地毯绒毛都缺，画面里没有人的尺度参照。
- **鸟瞰是“揭掉天花”的做法**：能看到布局，但露出墙顶截面，不是正规轴测图或剖轴测。
- **只有 6 张静态图**：立面图、天花图、材料板、节点都还没有，按“设计成果标准”仍差 4 类成果。

结论：这一版比第 2 版在“看得懂”上前进了一大步（六个功能区各自成立、光线有区别、材质是真实贴图），但仍**不是客户交付级**。我不把它算通过。

⑨ 等你确认

1. 六个机位选得对不对？有没有哪个功能区还缺一张（例如洽谈室内景、水吧、卫生间）。
2. 五套光线的差别够不够？现在 C3 是下午斜阳、C4 是傍晚，其余是白天。
3. 展品方向：等协诚的产品资料，还是先按“材料样品”继续深化？

⑩ 文件

02_方案A_平面布置图.svg	1:100，含相机编号 C0–C5 与视域扇形
03_效果图_C0–C5（6 张）	1400 × 880，Blender 4.2.9 Cycles，110 采样
方案A_设计数据.json	分区、墙、家具、展台、洁具、材料、灯、相机（含 eye/target/lens/light）
阶段2_方案A.pdf	本页导出的 PDF

方案 A 第 3 版到此为止，停下等你确认。设计与效果是否成立只由你评价，本页不自评通过。管理配套（PG / NAS / 账号 / 岗位审查 / 备份恢复）本阶段全部冻结。六张图全部本机 Blender 直出，本轮外发图片 0 张、费用 0。