宁波协诚集团样品展厅 · 阶段 1 底图（第 2 版）


2026-11-10 · 只改标注，不动几何 · 外轮廓 / 门 / 卫生间已由你核对认可

> **这一版按你的三条意见改了：** ① 要素分成三组——建筑固有条件（必须保留）、奥创原设计（仅参考，可重做）、待现场复核； ② 补上北墙 3 段 5400 窗带与东墙 2 段窗； ③ 原「8 个疑似柱」核实为同一六边形展台内的圆环 + 圆心标记，**未发现结构柱。**

① 我能打开的文件

- **00_原始平面图_正向.png** 宁波项目原始 A3 平面布置图（已转正）
- **01_真实场地底图.svg** 第2版底图：三组要素分开标注，补北墙/东墙窗
- **01b_几何叠加层.svg** 透明几何层，可叠在原始平面图上核对
- **阶段1_底图核对.pdf** 阶段 1 汇总 PDF，可直接发看
- **底图数据.json** 三组要素的来源、数量与状态
- **图像通道测试.json** 图像生成通道的测试结论（含未测原因）

② 叠加核对：底图压在原始平面图上

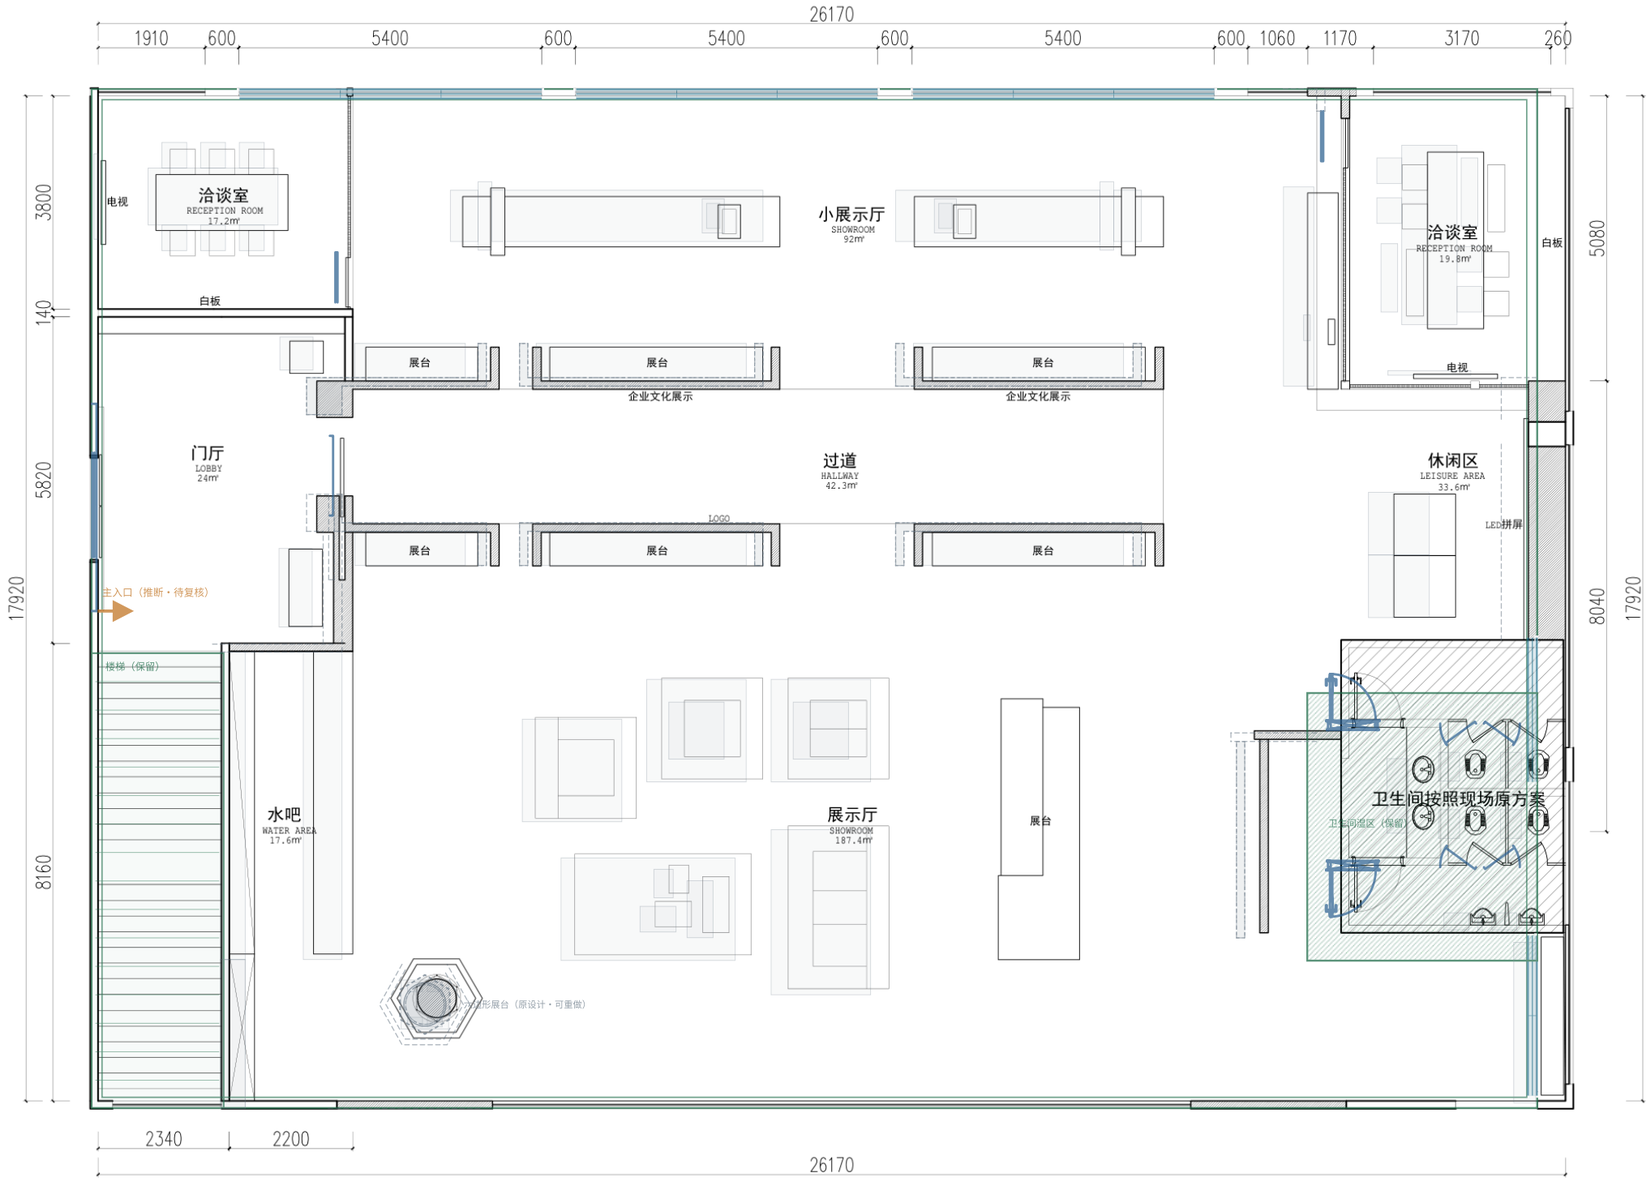

注：具体尺寸以现场实际情况为准

奥创设计

温州奥创设计有限公司
Wenzhou Aochuang Design Co., Ltd

HANGZHOU
Tel: (86) 137 5773 1314
Mail: zrk2288@163.COM
公司地址：杭州市复地北城中心写字楼

WENZHOU
NO.567.Station Road
温州分公司地址：温州市车站大道567号

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

建设单位
CLIENT

项目名称
PROJECT

宁波·协诚集团展厅空间

子 项
SUB-PRO.

修 订
REVISE

图 名
DRAWING TITLE

平面布置图

审定/审核人 APPROVAL/REVIEWER	
设计总负责人 DESIGN HEAD	
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	
校对人 DESIGNER	
设计人 DESIGNER	
绘图人 DRAWING	
工程编号 JOB NO.	
阶 段 STATUS	饰室
专 业 DISCIPLINE	饰 施
比 例 SCALE	
图纸规格 DRAWING SIZE	
日 期 DATE	2026-07-07


图 号
DRAWING NO.

05

此图未经设计者书面批准，不得复印 DRAWINGS WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE DESIGNER SHALL NOT COPY

叠加层按原始图外轮廓像素矩形近似配准，可用滑块微调。只用于核对轮廓与元素位置，不作为测量依据。

③ 单独看底图（1:1 米制，含图例与尺寸）

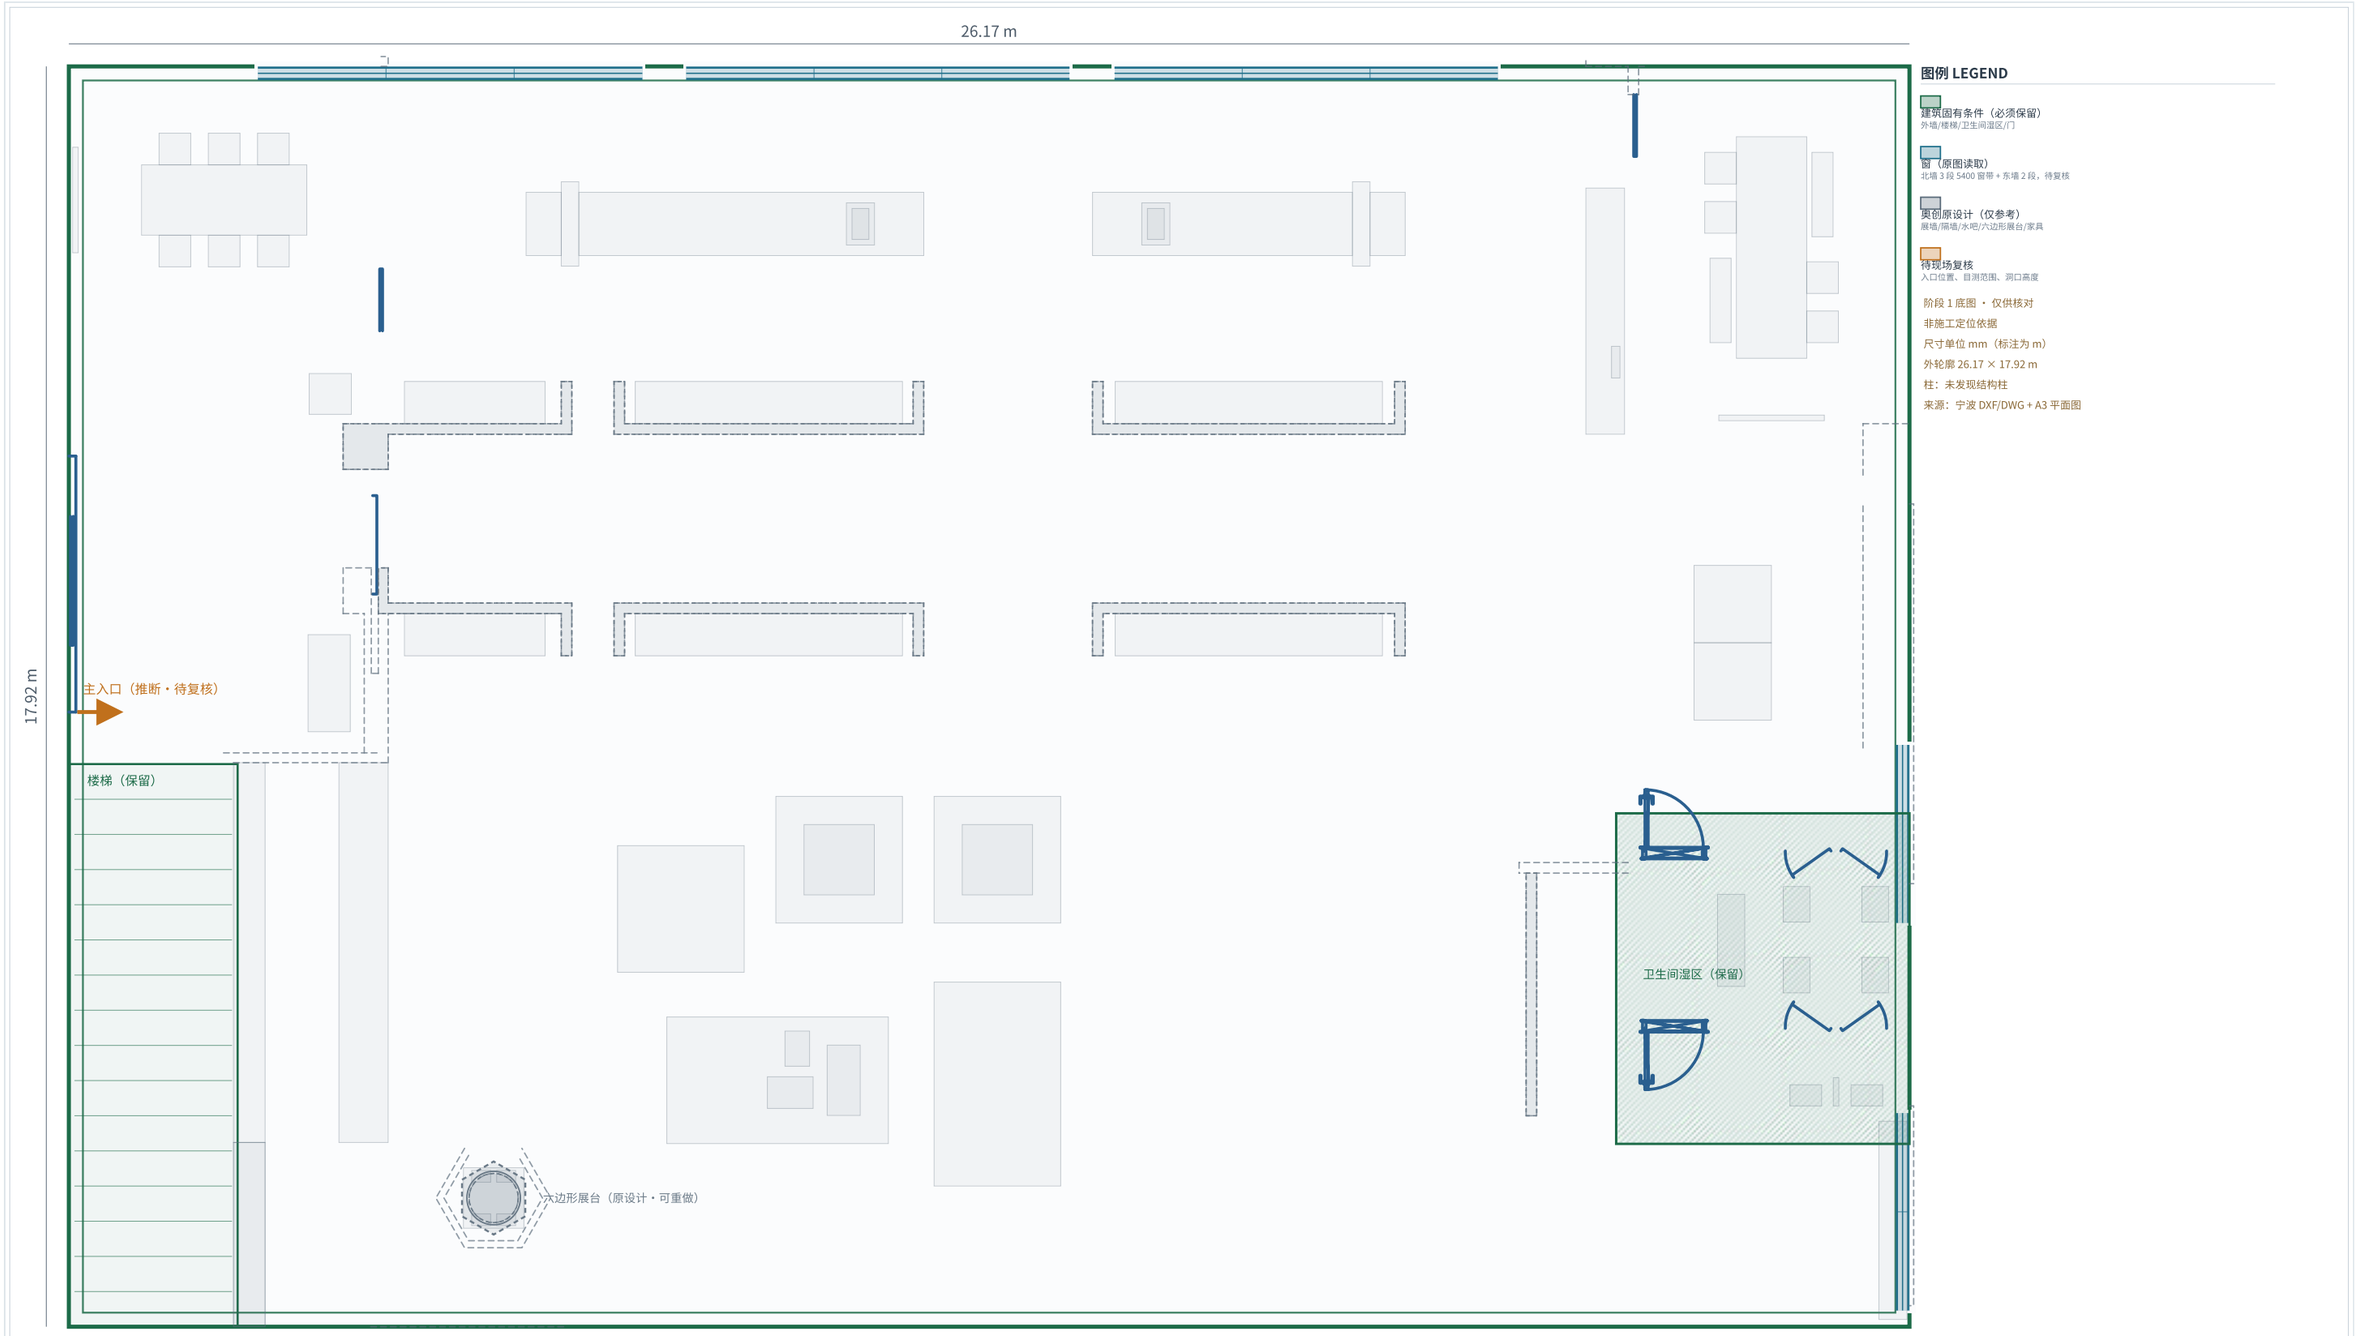

宁波协诚集团样品展厅 · 真实场地底图 / SITE BASE MAP

阶段 1 第 2 版 · 2026-11-10 · 绿色=建筑固有条件，蓝=窗，灰=奥创原设计（仅参考），橙=待现场复核

④ 第一组：建筑固有条件（必须保留）

要素	状态	说明	来源
展厅外轮廓 / 外墙	**解析确认**	26.17 × 17.92 m，与图纸尺寸链 26170 / 17920 一致；外墙按 200 mm 双线绘制	target_region.bounds + 定位图层锚点
窗（北墙）	**原图读取•待现场复核**	3 段 5400 窗带，4 处 600 窗间垛；端部实墙 1910 / 3170	A3 平面图北墙尺寸链 1910-600-5400-600-5400-600-5400-600-1060-1170-3170-260
窗（东墙）	**原图读取•待现场复核**	2 段三线窗符号：距南墙 0.23–3.04 m、5.74–8.27 m	A3 平面图东墙三线（墙-玻璃-墙）画法
楼梯	**解析确认**	西南角 2.4 × 8.0 m，16 级踏步示意	A3 平面图 + DXF 几何
卫生间湿区	**解析确认**	东南角 4.17 × 4.7 m，斜线填充范围	A3 平面图斜线填充区域
门	**解析确认（洞口配对待复核）**	18 个门候选	cad-plan-candidates.json architecture.opening.door
柱	**未发现**	原「8 个疑似柱」是同一六边形展台内的 1 个圆环 + 4 个 20 mm 圆心标记，不是结构柱	CIRCLE 候选复核：x 5610–6470 / y 1400–2260 全部落在同一展台范围内

⑤ 第二组：奥创设计原布局（仅参考，新方案可全部重做）

要素	状态	说明	来源
过道两侧 U 形展台墙	**原设计•可重做**	沿东西向主通道布置，非承重，可整体拆除重排	A3 平面图 + DXF 墙体候选（仅作参考层）
两间洽谈室隔墙	**原设计•可重做**	西北 19.8㎡ / 东北 5.08 m 进深；可保留改造或取消	A3 平面图
水吧	**原设计•可重做**	约 1.8 × 3.0 m，位于楼梯东侧	A3 平面图
六边形展台	**原设计•可重做**	中心 (6.04, 1.83) m，外接圆 R≈0.52 m，内含圆环与圆心标记	CIRCLE 候选聚类
家具（固定 + 活动）	**原设计•可重做**	282 件家具候选，仅作参考，不进入新方案的保留清单	interior.furniture.fixed / loose

⑥ 第三组：待现场复核

要素	状态	说明	来源
主入口位置	**待现场复核**	推断在西门厅，宽度与门洞高度未核实	A3 平面图门厅 + 左侧外墙门候选
窗台高 / 窗洞高	**待现场复核**	平面图无法读出竖向尺寸，立面图未提供	—
卫生间内部隔断	**待现场复核**	仅确认湿区范围，洁具与隔断位置未提取	A3 平面图斜线区
133 项拓扑复核	**待现场复核**	本轮不清理，保持标记，不影响方案设计	cad-topology-review.json

⑦ 这一版仍未解决的事（如实）

- 本轮只改标注，不重做几何；外轮廓/门/卫生间已由用户核对认可

- 窗的平面位置按原图尺寸链与线型读取，窗台高/洞口高无法从平面图得出，必须现场复核
- PDF 为 A3 排版图、DXF 为模型空间；叠加层按外轮廓像素矩形近似配准，可在入口页微调，不作为测量依据
- 图纸注明「具体尺寸以现场实际情况为准」；未经现场实测，所有尺寸待复核

⑧ 图像生成通道

未测试

底图部分到此为止。管理配套（PG / NAS / 账号 / 岗位审查 / 备份恢复）本阶段全部冻结。证据目录：var/deliverables/ningbo-xiecheng/2026-11-10/